

取扱・組立説明書

SO 軽中量ラック シリーズ 耐荷重200kg/段

この度は、軽中量ラックSOシリーズをお買い上げいただき、誠に有難うございます。右記の手順にしたがって正しく組み立てを行ってください。本製品は金属製品ですので取り扱いには十分注意していただき、手袋などの保護具を装着の上、2人以上での組み立てを推奨しております。


組立て時に
必要なもの




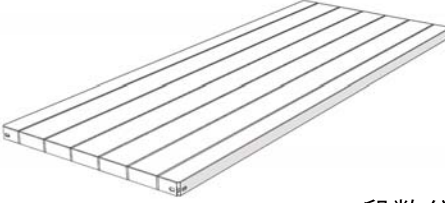





ゴム/樹脂ハンマー

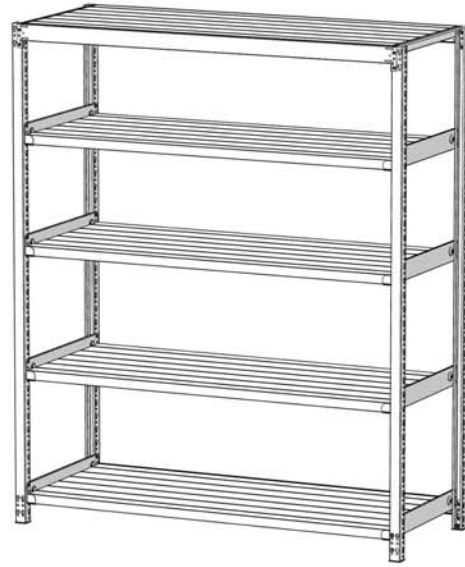

軍手/保護用手袋



上記イラストは5段のイメージです


支柱  単体タイプ：×4 増連タイプ：×2	棚板  ×段数分	ビーム（間口棧・継ぎ梁）  ×4
天受け（奥行棧）  ×2	棚受け  ×（段数-1）×2	ベース（ベースキャップ）  単体タイプ：×4 増連タイプ：×2
		ロックピン  ×8

注意事項 下記の注意事項をご確認の上、正しい方法にて組み立て、ご使用ください。


- ・スチールラックのオプション品を取り付ける際は、組立手順が変わる可能性があります。オプションの取付説明書を合わせてご確認ください。
- ・200kgモデル：耐荷重は等分布静荷重にて1段あたり最大200kgです。
- ・2人以上での組立てを推奨しております。
- ・集中荷重や耐荷重以上の荷重を加えないでください。
- ・組み立てる前に、部材に破損・変形等が無い確認してください。
- ・正しく組み立てられた状態でご使用ください。
- ・破損、腐食、改造など通常とは異なる状態での使用はおやめください。
- ・棚本体に寄りかかったり、よじ登ったりしないでください。
- ・製品の穴に指を入れしないでください。
- ・危険物を収納しないでください。
- ・本製品を第三者へ譲渡や貸し出しを行う際は本取扱・組立説明書もあわせてお渡しください。

1 支柱下部にベースを取り付ける。


①「支柱」の上下を確認する。

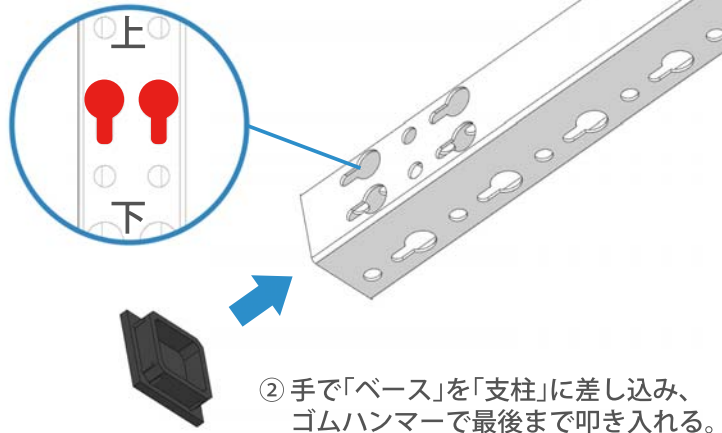


2 支柱に天受けと棚受けを取り付けて支柱枠を作る。

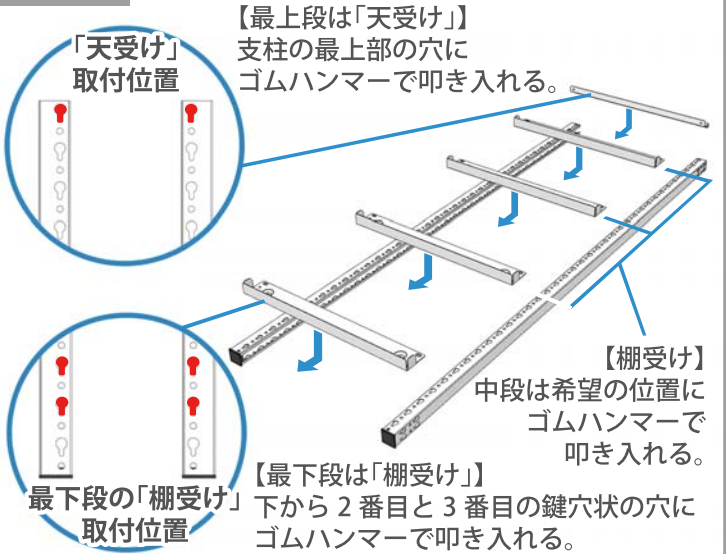


3 支柱枠にビームを取り付けて棚枠を作る。

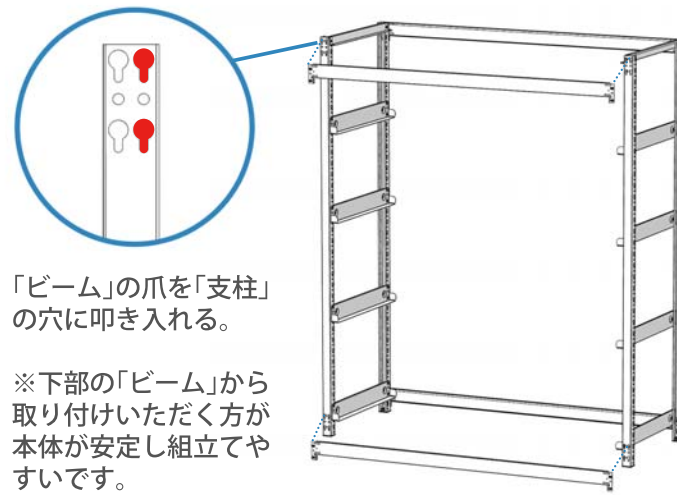

4 ロックピンを差し込む。

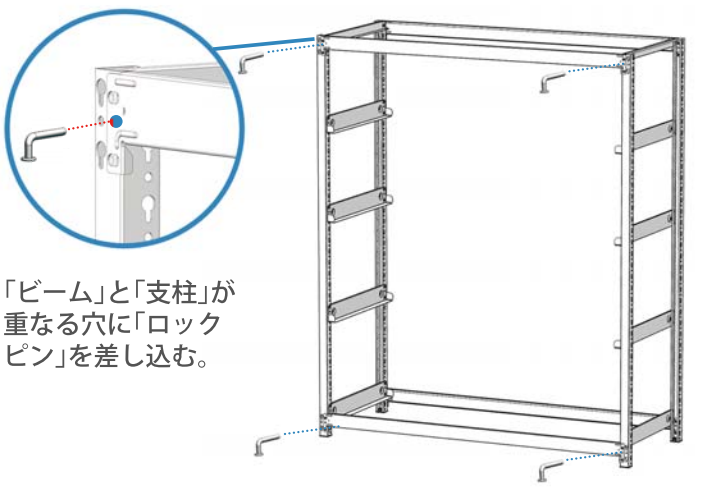

5 天受けと棚受けに棚板を載せて完成。

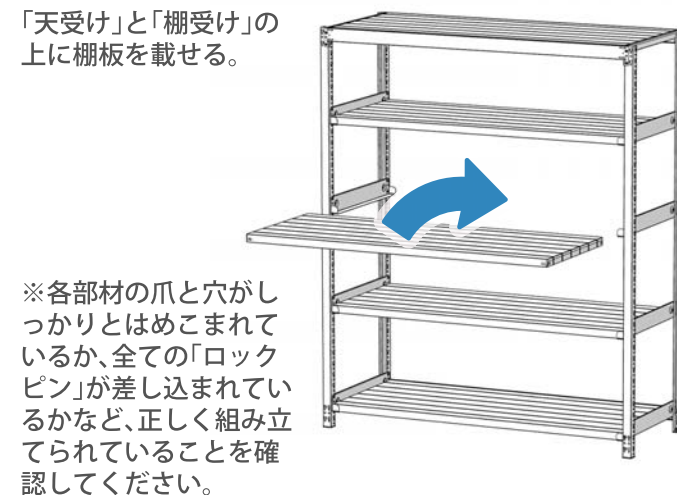

増連タイプ 単体タイプに増連タイプを連結させて組み立てる。

