

グリーン購入法適合
業務用軽中量スチールラック
耐荷重200kg/段

導入コスト、積載力、組立の容易さすべてを兼ね備えた万能型

ハンマーで簡単に組立出来る万能型ボルトレス【資材・工具・酒瓶収納などに】

標準塗装色

ホワイトグレー
(マンセル値 2.5PB 8.5/1)

※印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。

対応オプション



特長

ネジ不要のボルトレスで組立簡単

ボルトを一切使用しないボルトレスラックなので、「叩く」だけで組立出来ます。必要な工具はハンマー1本だけでOKです。棚板の取付位置変更も簡単・自由自在です。



ツメと穴の噛み合わせで強力固定

ハンマーで叩きこむと素手では簡単に抜けないほど強固に結束されます。ボルト式のボルトの耐久性に依存する部分が大きいですが、ボルトレスなら棚全体で荷重を分散するため耐久性も非常に優れています。



4回曲げC字型支柱

金属は曲げ工程の数だけ強度が増加します。本製品は全て国内の職人によるプレス加工で4回曲げを行っています。



仕様・規格

耐 荷 重	1 段あたり 200kg 1 台あたり 800kg
色	ホワイトグレー
塗 装	メラミン焼付塗装
材 質	スチール
金 属 厚	支柱：1.6 間口横：1.6 天受け：1.6 棚受け：1.6 棚板：0.7 (mm)
サ イ ズ (呼称寸法)	高さ(H): 700/900/1200/1500/1800/2100/2400 (mm) 横幅(W): 900/1200/1500/1800 (mm) 奥行(D): 300/450/600 (mm)
棚 板 サ イ ズ	表記寸法より横幅(W)-84mm 奥行(D)-27mm
支 柱	40mm×40mmC型 支柱穴形状
段 間 隔	50mmピッチで変更可
中 段 取 付	棚受を使用 (ボルトレス)
製 造 国	日本

■ 2台目以降は、高さ・奥行が同じであれば支柱を兼用し連結することが出来ます。

実寸法早見表(mm)

高 さ	呼称寸法	700	900	1200	1500	1800	2100	2400
	外 寸	703	903	1203	1503	1803	2103	2403
横 幅	呼称寸法	900	1200	1500	1800			
	外 寸	900	1200	1500	1800			
	棚板寸法	816	1116	1416	1716			
奥 行	呼称寸法	300	450	600				
	外 寸	300	450	600				
	棚板寸法	273	423	573				

品番表示


SO-S442S-W-05

高さ	1=900 2=1200 3=1500 4=1800 5=2100 6=2400 7=700
横幅	1=900 2=1200 3=1500 4=1800
奥行	1=300 2=450 3=600
形式	S=単体 A=増連
色	W=ホワイトグレー
棚板段数(天地共)	02 03 04 05 06 07 08 09 10


耐荷重 200kg

スチールラック

寸法図

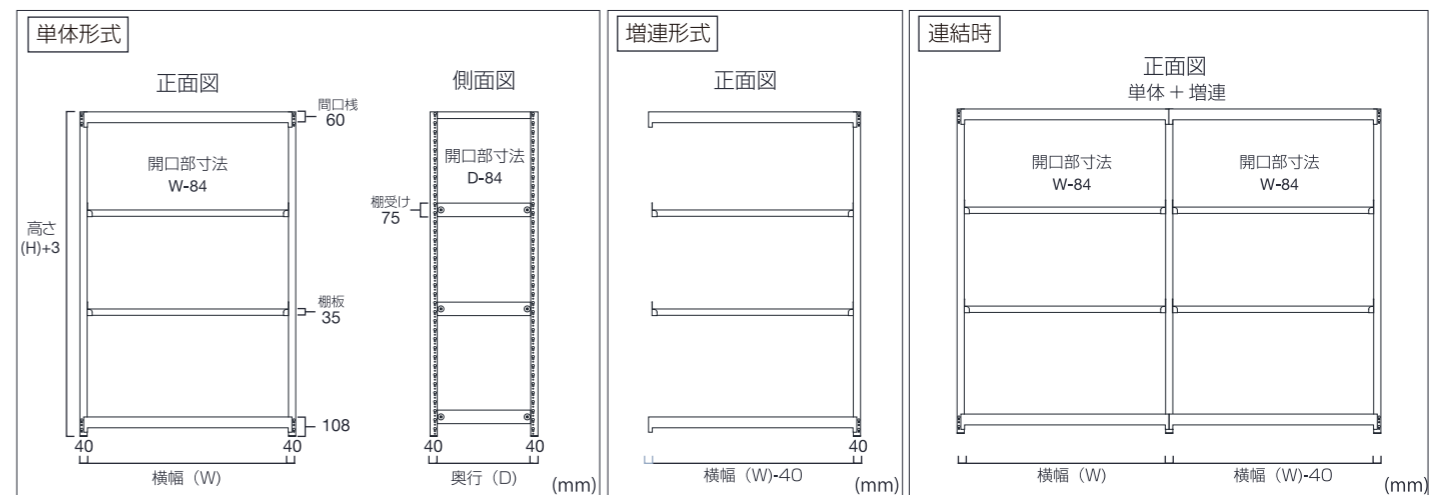

部材・パーツ

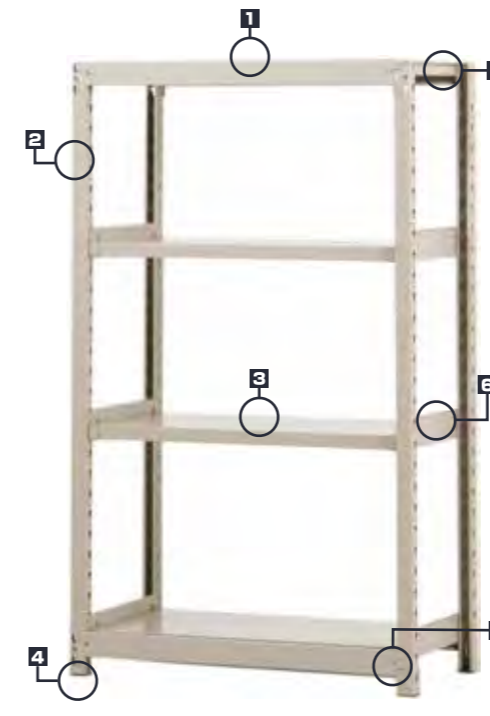

- 間口横 (ビーム)**
最上段・最下段の間口方向に取り付ける部材です。ねじれや歪みなどの力に対し強度を高めた4回曲げ加工を採用しています。
- 支柱**
4回曲げ加工で強度を向上させたコの字形支柱です。単体形式には4本、増連形式には2本必要です。
- 棚板**
表面に施した等間隔で浅いリブ加工は荷物のすべり落ちを防ぐ役割も果たします。
- ベースキャップ**
支柱と床が面する部分に取り付ける樹脂製のキャップです。荷重を分散させると共に床面の傷付きを防止します。
- 天受け**
奥行方向左右に取り付ける部材です。最上段の棚板は棚受けではなく、この天受けを使用します。
- 棚受け**
中段・最下段の奥行方向左右に取り付け、棚板を載せるための部材です。ボルトは一切使用せず、支柱にハンマーで叩き入れて取り付けます。
- セーフティピン (ロックピン)**
間口横と支柱の結合部分に差し込むピンで、意図しない部材はずれを防ぐ効果があります。

1 台の組立に必要な部材数例) 段数 4 段の場合
・間口横 × 4 ・支柱 × 4 ・棚板 × 4 ・ベースキャップ × 4 ・天受け × 2 ・棚受け × 6 ・セーフティピン (ロックピン) × 8

設置事例

自社倉庫にキャスター付き軽中量200kg/段スチールラックを導入していただきました

基本情報

使用ラック	200kg 高さ1800×横幅1800×奥行600-4段(枚) ホワイトグレー 単体×16台 200kg 高さ1800×横幅1800×奥行600-7段(枚) ホワイトグレー 単体×4台
オプション	キャスターセット
組立施工	弊社で組立設置 施工日数:1日

組立・設置・キャスター取付も弊社にて行いました。移動式の棚をご要望でしたがレール式の移動棚はご予算に合わなかったため、弊社でご用意している専用オプションのキャスターセットを取付ることで低コストで移動式の棚を実現いたしました。弊社ではキャスター以外にもアジャスターや転倒防止ベースなど、「あったらいいな」を叶えるオプションを豊富にご用意しております。是非ご検討下さいませ。

